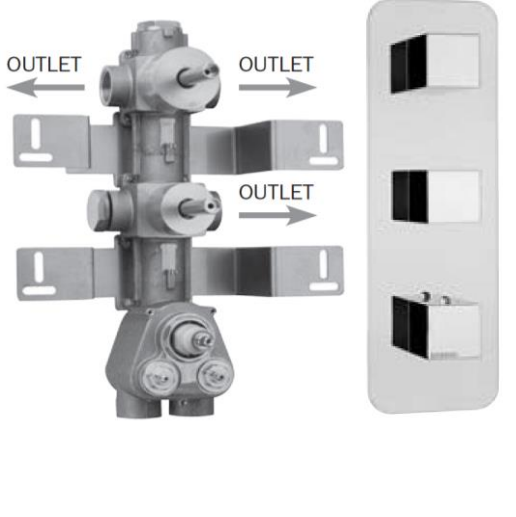
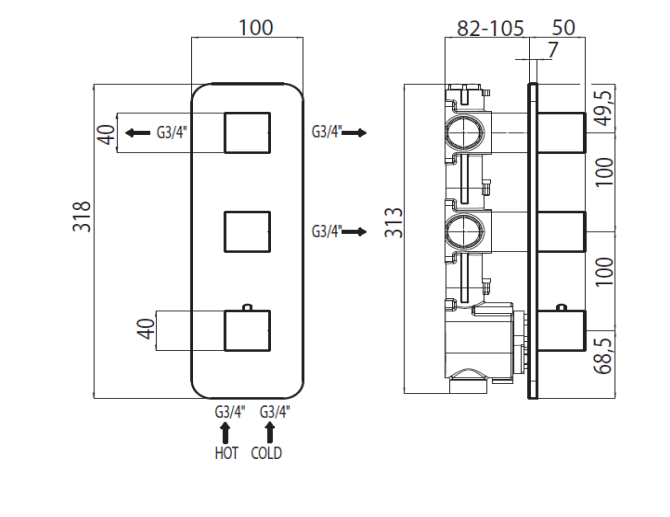
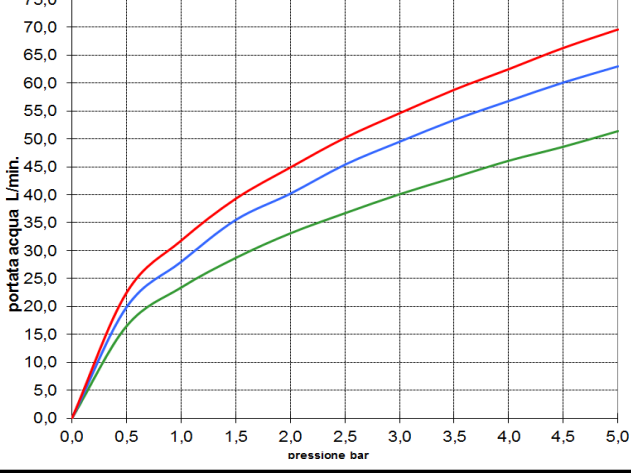
 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 13/07/2017	Rev 0																																																
Codice / Code: Z030203 + Z032204	Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 3 USCITE (c/deviatore 2 vie e un rubinetto d'arresto), installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 3 OUTLETS (2 way diverter valve and 1 stop valve) vertical/horizontal installation, with external parts																																																		
Foto / image 	Disegni / drawings 																																																		
Grafico di portata / Flow rate diagram																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="color: green;">1 uscita deviatore</th> <th style="color: blue;">1 uscita rubinetto</th> <th style="color: red;">1 uscita dev + 1 uscita rub.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td><td>19,9</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>23,4</td><td>28,0</td><td>31,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td><td>35,5</td><td>39,3</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>33,1</td><td>40,2</td><td>44,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,7</td><td>45,4</td><td>50,2</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>40,1</td><td>49,5</td><td>54,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,1</td><td>53,4</td><td>58,8</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>46,1</td><td>56,8</td><td>62,5</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,6</td><td>60,1</td><td>66,3</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>51,4</td><td>63,0</td><td>69,6</td></tr> </tbody> </table>		1 uscita deviatore	1 uscita rubinetto	1 uscita dev + 1 uscita rub.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	16,5	19,9	22,5	1,0	23,4	28,0	31,8	1,5	28,7	35,5	39,3	2,0	33,1	40,2	44,9	2,5	36,7	45,4	50,2	3,0	40,1	49,5	54,6	3,5	43,1	53,4	58,8	4,0	46,1	56,8	62,5	4,5	48,6	60,1	66,3	5,0	51,4	63,0	69,6			
	1 uscita deviatore	1 uscita rubinetto	1 uscita dev + 1 uscita rub.																																																
0,0	0,0	0,0	0,0																																																
0,5	16,5	19,9	22,5																																																
1,0	23,4	28,0	31,8																																																
1,5	28,7	35,5	39,3																																																
2,0	33,1	40,2	44,9																																																
2,5	36,7	45,4	50,2																																																
3,0	40,1	49,5	54,6																																																
3,5	43,1	53,4	58,8																																																
4,0	46,1	56,8	62,5																																																
4,5	48,6	60,1	66,3																																																
5,0	51,4	63,0	69,6																																																
MATERIALI / materials OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA																																																			
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>0,5bar</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5bar</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>		pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	min	0,5bar	--	--	max	5bar	--	--	consigliata recommended	2-3 bar	--	--	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td style="text-align: center;">38°C</td> </tr> <tr> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td style="text-align: center;">≤ 20°C</td> </tr> <tr> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td style="text-align: center;">≥ 55°C</td> </tr> </tbody> </table>			<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>		Blocco di sicurezza safety lock	38°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	≤ 20°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	≥ 55°C																								
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature																																																
min	0,5bar	--	--																																																
max	5bar	--	--																																																
consigliata recommended	2-3 bar	--	--																																																
<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>																																																			
Blocco di sicurezza safety lock	38°C																																																		
Temperatura acqua fredda cold water temperature	≤ 20°C																																																		
Temperatura acqua calda hot water temperature	≥ 55°C																																																		
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS																																																			
CONFORMITA' / CONFORMITY UNI EN 1111																																																			